

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 45/55 D, BPR 50/55 D



Durée de vie maximum

Carter intégral - protection complète
du moteur et de ses composants



**Commande précise et
sécurisée**

Levier de commande confortable




**Plus de qualité pour des coûts
réduits**

ECONOMIZER - affichage du
compactage (en option)

Volume(s) d'expédition en m3

BPR 45/55 D 0,739

BPR 50/55 D 0,739

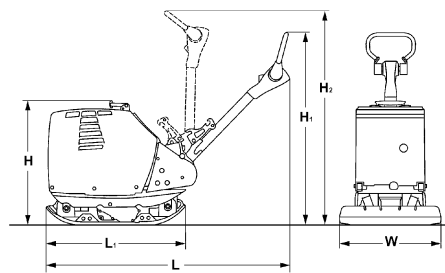

Equipements standards

- Capot de moteur
- Levier de commande confortable
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Embase laquée ultra résistante
- Dispositif automatique de décompression
- Fixation en un point multifonctionnelle, pliable
- Elargisseurs (550mm)
- Démarreur électrique
- Lanceur
- Sécurité anti-écrasement
- Avertissement pour une quantité d'huile insuffisante (BPR45/55D)
- 3-2-1 Warranty
- Compteur horaire

Equipements en option

- ECONOMIZER (+5kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Semelle en plastique
- Elargisseurs (650/750mm)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR45:6,2kW; BPR50:6,8kW)
- TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 45/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750
BPR 50/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750

Caracteristiques Techniques

Poids

	kg	BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Poids de service CECE (W)	385	385	390
Poids de service CECE (W1)	400	400	405
Poids de service CECE (W2)	415	415	420
Poids à vide	395	395	400

Dimensions

	mm	BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Largeur de travail base	550	550	550
Largeur de travail sans barres (W)	450	450	450
Hauteur minimale de passage	790	790	790
Hauteur min. de passage	980	980	980
Hauteur max. de passage	1.220	1.220	1.220

Caracteristiques de marche

	m/min	BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Vitesse de travail max.	28	28	28
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	35	35	35

Entrainement

		BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Fabricant du moteur		Lombardini	Hatz
Type		15 LD 440	1B 40
Norme sur les gaz d'échappement		non EPA	non EPA
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance ISO 3046	kW	6,8	6,7
Régime du moteur	min-1	3.000	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		gasoil	gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,4	1,5

Systeme de vibration

	Hz	BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Fréquence	70	70	66
Force centrifuge	kN	45	50
Amplitude	mm	1,55	1,85

Capacités

	l	BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Carburant	5,0	5,0	5,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 59 010

060317 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

