

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 55/65 D, BPR 60/65 D



Durée de vie maximum

Carter intégral - protection complète
du moteur et de ses composants



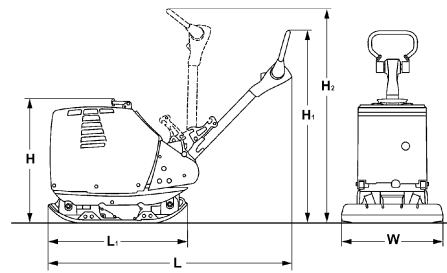
**Commande précise et
sécurisée**

Levier de commande confortable



**Plus de qualité pour des coûts
réduits**

ECONOMIZER - affichage du
compactage (en option)

Volume(s) d'expédition en m3**BPR 55/65 D** 0,873**BPR 60/65 D** 0,873**Equipements standards**

- ☒ Capot de moteur
- ☒ Levier de commande confortable
- ☒ Timon de guidage à faibles vibrations
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☒ Embase laquée ultra résistante
- ☒ Dispositif automatique de décompression
- ☒ Fixation en un point multifonctionnelle, pliable
- ☒ Elargisseurs (650mm)
- ☒ Démarreur électrique
- ☒ Lanceur
- ☒ Sécurité anti-écrasement
- ☒ Avertissement pour une quantité d'huile insuffisante (BPR55/65D)
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Compteur horaire

Equipements en option

- ☐ ECONOMIZER (+5kg)
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Elargisseurs (550/750mm)
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BPR60/65D)
- ☐ TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 55/65 D	790	980	1350	1700	900	450	650	750
BPR 60/65 D	790	980	1380	1700	900	450	650	750

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BPR 55/65 D	BOMAG BPR 60/65 D
Poids			
Poids de service CECE (W)	kg	435	440
Poids de service CECE (W1)	kg	455	460
Poids de service CECE (W2)	kg	466	471
Poids à vide	kg	450	455
Dimensions			
Largeur de travail base	mm	650	650
Largeur de travail sans barres (W)	mm	450	450
Hauteur minimale de passage	mm	790	790
Hauteur min. de passage	mm	980	980
Hauteur max. de passage	mm	1.220	1.220
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	28	28
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	35	35
Entrainement			
Fabricant du moteur		Lombardini	Hatz
Type		15 LD 440	1B40
Norme sur les gaz d'échappement		non EPA	non EPA
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance ISO 3046	kW	6,8	6,7
Régime du moteur	min-1	3.000	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		gasoil	gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,4	1,5
Système de vibration			
Fréquence	Hz	66	66
Force centrifuge	kN	55	60
Amplitude	mm	1,85	1,96
Capacités			
Carburant	l	5,0	5,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 83 010

130217 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

