



HA16 RTJ

Performance & facilité d'utilisation

- Excellente enveloppe de travail avec un déport de 8,3 m
- Temps de montée incomparable 40 sec
- Excellente simultanéité et proportionnalité des mouvements
- Facilité de transport

Excellente Robustesse

- Capot renforcé avec fermeture ergonomique
- Conçue pour durer

Facilité de Maintenance

- Panier entièrement modulaire avec pupitre haut protégé
- Facilité d'accès à tous les composants
- Outil de diagnostic Haulotte Activ' Screen

Plus de confort et de sécurité

- Position de conduite sécurisée



Haulotte 



HA16 RTJ

NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

HA16 RTJ

4WD / 2WS

Hauteur de travail	16 m
Hauteur plateforme	14 m
Déport maximum	8.3 m
Point d'articulation	7.65 m
Capacité maximum	230 kg
F x G Dimensions plateforme	1.83 x 0.80 m
A Longueur hors tout	6.75 m
H Longueur de transport (pendulaire déplié)	5.05 m
B Largeur hors tout	2.3 m
C Hauteur repliée	2.3 m
I Hauteur de transport	2.4 m

Angle de débattement vertical du pendulaire 140° (-80°/+60°)

Angle de rotation de la plateforme 165° (-75°/+90°)

Angle de rotation de la tourelle 355° non continuus

D Empattement 2.1 m

E Garde au sol 38 cm

Dévers 5°

Vitesse de translation 5.2 km/h

Pente maximum 40 %

Rayon de braquage extérieur 4.5 m




Pneus gonflés mousse 14x17.5

Moteur diesel Kubota, 26.5kW (36hp), Stage 3A

Capacité réservoir huile hydraulique 76 l

Capacité réservoir diesel 62 l

Poids total 6 200 kg

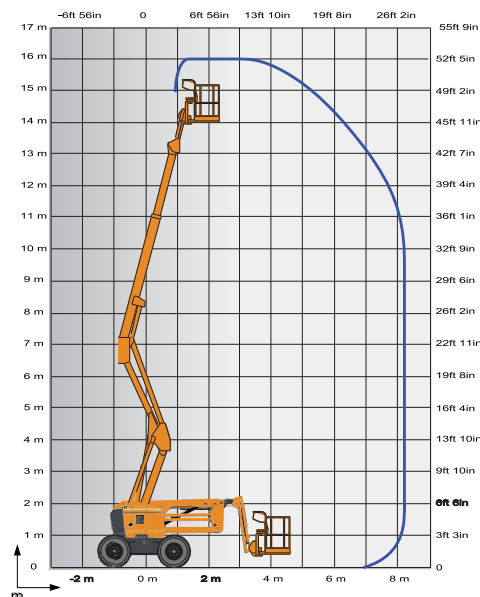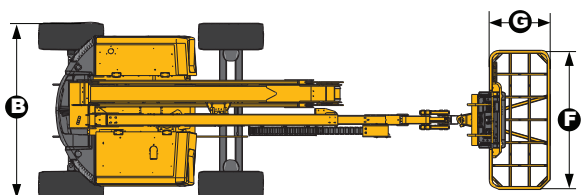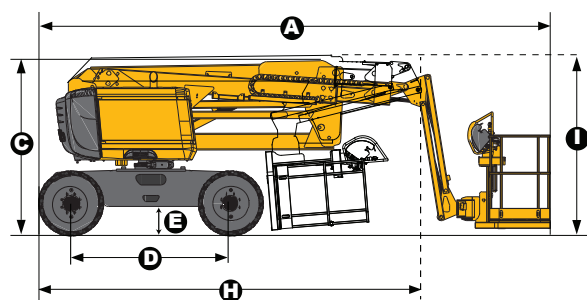

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices
- 2 roues directrices
- Blocage différentiel automatique anti-dérapant pour une meilleure capacité tout terrain
- 230 kg (2 personnes) dans le panier sans limitation d'enveloppe de travail
- 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- Résiste à des vents jusqu'à 60 km/h
- Gyrophare
- Panier modulaire 1,83 m x 0,80 m, facile à réparer
- Lisse coulissante
- Capot de protection pupitre haut
- Plateau porte-outils
- Prédisposition 110 / 230 V
- Diagnostic embarqué Haulotte Activ'screen sur pupitre bas, avec écran couleur.
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- Compteur horaire
- Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitres haut et bas)
- Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- Batteries de démarrage 12 V
- Pompe électrique de secours et système de descente d'urgence
- Bruiteur de translation

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Panier large et modulaire 2,44 m x 0,91 m facile à réparer
- Portillon latéral du coté gauche
- Génératrice hydraulique Dynaset 3,5 kW
- Conduit d'air comprimé dans le panier 6,5 mm de diamètre
- Prise électrique 230V dans le panier
- Phare de travail
- Kit pays froid : -10°C / -25°C
- Kit pays chaud : huile hydraulique + refroidisseur
- Huile hydraulique bio-dégradable
- Pneus larges pleins tout terrain 385/65
- Pneus non marquants 14 x 17.5
- Activ' Shield™ Bar 2.0
- Clapet étouffoir et pare-étincelle
- Coupe batterie

