

CARACTERISTIQUES

* Avec chenilles caoutchouc

Modèle		KX016-4	
Poids de la machine	Cabine / Canopy	kg	1540 / 1490
Poids opérationnel	Cabine / Canopy	kg	1615 / 1565
Capacité godet, std. SAE/CECE		m ³	0,035
Largeur godet	Avec dents latérales	mm	422
	Sans dent latérale	mm	402
Moteur	Modèle		D782-BH
	Type		Refroidissement par eau, diesel E-TVCS
	Puissance ISO9249	CV/tr/min	13 / 2300
		kW/tr/min	9,6 / 2300
	Nombre de cylindres		3
	Alésage × Course		mm
Cylindrée		cc	778
Longueur hors tout		mm	3710
Hauteur hors tout	Cabine	mm	2350
	Canopy	mm	2330
Vitesse de rotation		rpm	9,1
Largeur chenilles caoutchouc		mm	230
Empattement		mm	1090
Dimension lame (largeur × hauteur)		mm	990 / 1240 x 230
Pompes hydrauliques	P1, P2		Pompes à débit variable
	Débit	ℓ/min	16,6
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)
	P3		Type à engrenage
	Débit	ℓ/min	10,4
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm ²)	20,1 (205)
Force d'excavation maximum	Balancier	daN (kgf)	730 (740)
	Godet	daN (kgf)	1270 (1300)
Angle de déport (gauche/droit)		deg	75 / 60
Circuit auxiliaire	Débit d'huile	ℓ/min	27
	Pression d'huile	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)
Capacité du réservoir hydraulique et du circuit complet		ℓ	28
Capacité du réservoir à carburant		ℓ	21
Vitesse de translation	Lente	km/h	2,1
	Rapide	km/h	3,8
Pression au sol	Cabine	kPa (kgf/cm ²)	26,5 (0,27)
	Canopy	kPa (kgf/cm ²)	25,5 (0,26)
Garde au sol		mm	160

*Poids de la machine : avec un godet standard de 35 kg et tous les pleins effectués

*Poids opérationnel : avec un opérateur de 75 kg, un godet standard de 35 kg et tous les pleins effectués

CAPACITE DE LEVAGE

Cabine, version caoutchouc



Hauteur du point de levage en mètres	Rayon du point de levage (2m)			Rayon du point de levage (Max)		
	En position frontale		En position latérale	En position frontale		En position latérale
	Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée	
1,5m	300 (0,30)	340 (0,35)	340 (0,35)	-	-	-
1,0m	450 (0,46)	360 (0,37)	350 (0,36)	-	-	-
0,5m	540 (0,55)	340 (0,34)	330 (0,34)	260 (0,27)	170 (0,17)	170 (0,17)
0m	530 (0,54)	320 (0,33)	320 (0,33)	-	-	-

Nous attirons votre attention sur les points suivants :


* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

* Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.

DEBATTEMENTS

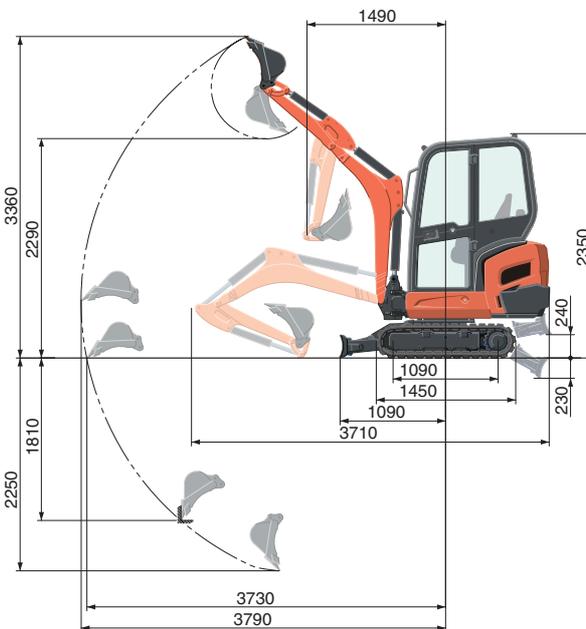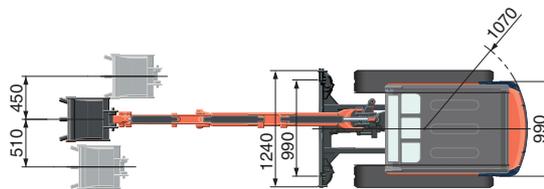

Balancier 950 mm
Unité: mm

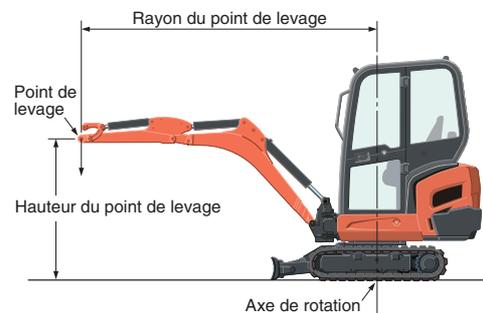

* Les débattements sont mesurés avec le godet standard Kubota, sans coupleur rapide.

* Les caractéristiques sont sujettes à des changements sans préavis pour des raisons d'améliorations du produit

★ Toutes les images utilisées sont uniquement pour cette brochure.

Lors de l'utilisation de la mini-pelle, le port de vêtements et d'équipements doit être en conformité avec les réglementations légales et de sécurité locales.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules Vercausse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

<http://www.kubota-global.net>

W21PS01812