

 **taliaplast**[®]
le partenaire du pro

taliatop[®]
2 éléments
seulement
à assembler

FABRICATION

100%
taliaplast[®]

FRANCAISE

®

taliatop[®]



vidéo sur www.taliaplast.com

vidéo sur www.taliaplast.com

Butées escamotables métal avec large retour

- positionnement et ajustement facile de la plaque

Large poignée de blocage indexable

- bonne prise en main
- inclinaison réglable et verrouillable au-delà de la position horizontale

Deux leviers freins

- en cas de rupture du câble, la plaque ne tombe pas

Le ressort de rappel du frein est protégé par un carter et une butée en acier.

Système unique de pliage

- rapidité d'utilisation
- transport facilité

Blocage en position ouverte et blocage en position fermée.

4 pieds avec roues pivotantes Ø 125 mm

- 2 roues avec freins métalliques

Large bandage caoutchouc non tachant.

Base très stable et bras télescopiques

- chargement facile des plaques

hauteur de chargement : 0,80 m.

- ajustement de l'antenne aux dimensions de la plaque

Mât télescopique

- élévation instantanée

jusqu'à 3,30 m (3,80 m avec réhausse)

Antenne télescopique

- excellent sous rampant

hauteur : 0,05 m.

Anse déportée

- inclinaison aisée

Faible encombrement

- déplacement facile entre deux pièces sans aucun démontage

largeur : 0,30 m, hauteur : 1,60 m.



FABRICATION

100%
taliaplast®

FRANÇAISE

AGRÉÉ PAR
L'APAVE
N° 03244997

Conforme aux exigences
essentielle de sécurité
et de santé de la directive
européenne "machines"
2006 / 42 / CE

Angle d'inclinaison réglable et verrouillable

- réglage de l'angle de la plaque
- possibilité d'incliner la plaque au-delà de l'horizontale
- facilité d'utilisation lors de décaissés ou de sols non plats

EXCLUSIVITÉ TALIATOP® !

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON


Antenne pliante avec bras télescopiques

- changement rapide plafond / rampant sans aucun démontage.

Base pliante avec mât télescopique incorporé

Indexage
des 4 pieds :
excellente
rigidité de la base

taliatop[®], 2 éléments seulement

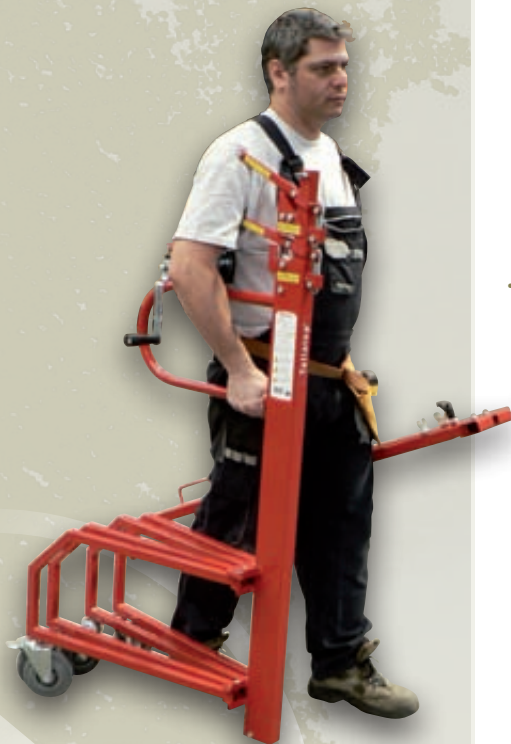

vidéo sur www.taliaplast.com

Base pliante

→ extra-plat pour le rangement

Longueur 1,40 m,
largeur 0,75 m, pliée.

Caractéristiques

- Réf. : 44 11 44
- Hauteur maxi : 3.30 m
(avec réhausse de mât : 3,80 m)
- Hauteur mini : 1.55 m
- Hauteur de chargement : 0.80 m
- Hauteur sous rampant : 0.05 m
- Empattement : 0.80 x 1 m
- Poids : 38 kg
- Charge maximum : 65 kg
- Longueur des plaques : jusqu'à 2,80 m

Antenne pliante

- facile à monter
- encombrement minimum
Longueur 1,20 m, pliée
- pas de dispersion des pièces



Options


Plateaux porte-outils

Réf. : 44 11 89
2 tablettes
longueur 0,80 m
largeur 0,30 m

Réhausse de mât

Réf. : 44 11 90
Longueur 0,50 m

Système
de clipsage
des plateaux



Agréé par l'APAVE pour sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne "machines" 2006/42/CEE

N° 03244997

Testé par notre Service Assurance Qualité avant son départ de notre usine, le Taliatop[®] est livré avec son certificat de conformité.



SOFOP taliaplast[®]

3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44550 Montoir de Bretagne - France

taliaplast[®] est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S.

Société Française d'Outils Professionnels
SAS au capital de 4 022 040 Euros
R.C. 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229 B
N° TVA : FR 72 006 780 514
Identifiant EORI : FR 006 780 514 00052

Commercial France

Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

Export Sales Department

Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail : export@taliaplast.com



Conception, production, vente et distribution d'outillage, d'équipements de protection (EPI) et de signalisation pour le BTP et l'industrie. Création et impression de marquages industriels.